

TOP TB75

Finestra a battente

Rappresenta la soluzione all'avanguardia per rispondere alle più severe esigenze di isolamento termico. Le prestazioni termiche consentono l'accesso alle detrazioni fiscali in qualsiasi zona climatica con l'utilizzo del solo doppio vetro. Anche le performance di resistenza agli agenti atmosferici fanno di questo sistema la scelta ottimale per i progetti più sfidanti.



By Hydro

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingombri

Sezione telaio: 75 mm

Sezione anta: 84,5 mm

Ingombro nodo laterale: 89,3 mm

Ingombro nodo centrale: 117,5 mm

Limiti dimensionali del sistema (quota anta)*

1 anta: $400 < L < 1.400$ mm / $390 < H < 3.000$ mm

2 ante: $400 < L < 1.300$ mm / $605 < H < 3.000$ mm

Isolamento termico

Dimensioni campione l.1540 x h.1480 mm 2 ante

$U_w = 0,98$ con vetro $U_g = 0,6$ W/m²K Psi 0,033 W/mK

$U_w = 1,27$ con vetro $U_g = 1,0$ W/m²K Psi 0,035 W/mK

Vetrazioni

Spessore massimo vetro previsto: 70,5 mm

Altezza aletta sede del vetro: 22 mm

Tenuta

Sistema di tenuta all'aria a giunto aperto con guarnizione centrale di battuta in EPDM-FOAM ad elevate performance.


Ferramenta e accessori Domal

Sistema a camera europea con opzione di scelta tra ferramenta con cerniere in vista o a scomparsa. A completamento sono disponibili cremonesi e martelline Domal.

avetri
a scatto (estetica stondata, squadrata, smussata e loft),
a contrasto (estetica squadrata) e con clips (estetica stondata).

Impiego

Il sistema consente la costruzione di finestre a battente anche con apertura esterna, specchiature fisse, ante a ribalta e vasistas, bilico e scorrevole parallelo. Le finestre possono essere complanari all'interno e all'esterno e con sormonto all'interno.

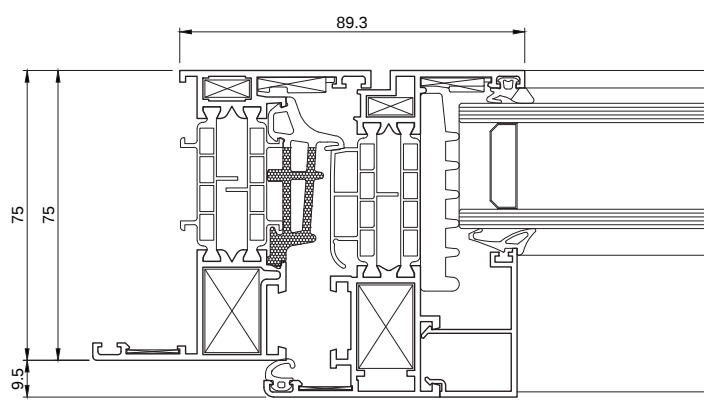

Permeabilità all'aria	Classe 4
Tenuta all'acqua	E_{1500}
Resistenza al vento	C5
Isolamento acustico	$R_w = 48$ (-2; -6) dB



Resistenza all'effrazione RC3

Configurazione a 1 e 2 ante con ferramenta a scomparsa e anta ribalta RC3

Certificato n° RT/228/2018

