

SERRATURE MANIGLIONI

qualità garantita con semplicità e velocità





NOTE



ALPHA
PUSH

Maniglioni antipanico
Alpha Push e Push Pad da applicare

CISA



1 ANTA

Articolo	Descrizione
1.5M011100	Maniglione Triplice modulare
1.07A78380	Maniglia comando Esterno
1.07A07220	Barra di spinta - L 1200

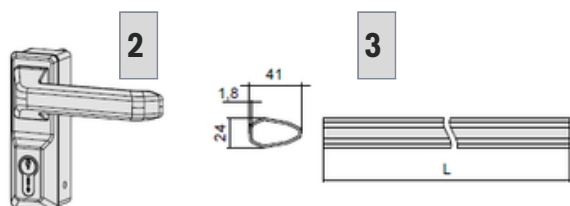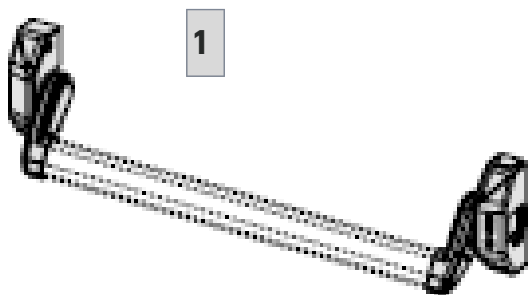

2 ANTE

Pos	Articolo	Descrizione
1	1.5M011100	Maniglione Triplice modulare
2	1.07A78380	Maniglia comando Esterno
3	1.07A07220	Barra di spinta - L 1200
4	1.5M016100	Maniglione 2° Ante
5	1.07A63610	Scrocchi Alto Basso
6	1.071A63510	Scrocchi Lateral
7	1.07A630C0	Cavo carter collegamento scrocchi

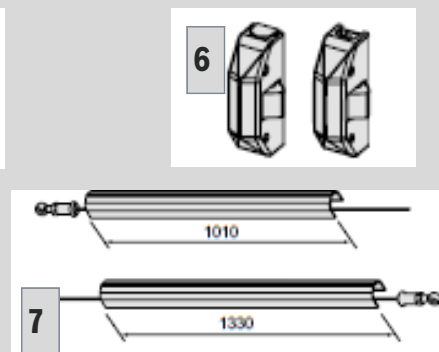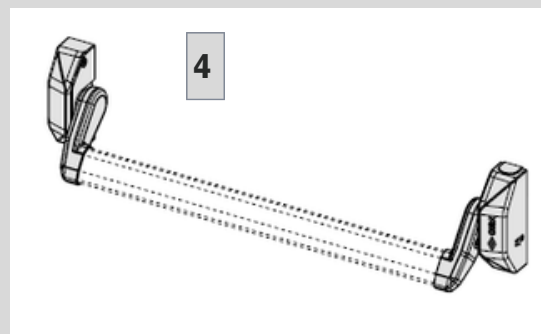



ALPHA
TOUCH

Maniglioni antipanico
Alpha Touch da applicare

CISA




1 ANTA

Articolo	Descrizione
1.5M811100	Maniglione Triplice modulare
1.07A78380	Maniglia comando Esterno

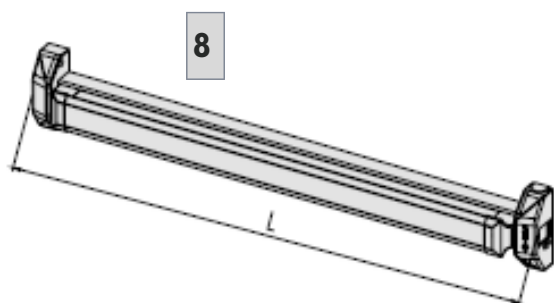

2 ANTE

Pos	Articolo	Descrizione
8	1.5M811100	Maniglione Triplice modulare
2	1.07A78380	Maniglia comando Esterno
5	1.07A63610	Scrocchi Alto Basso
6	1.071A63510	Scrocchi Laterali
7	1.07A630C0	Cavo carter collegamento scrocchi

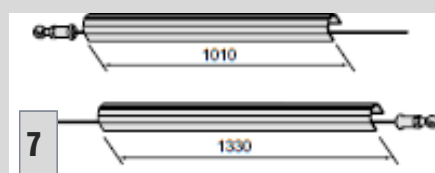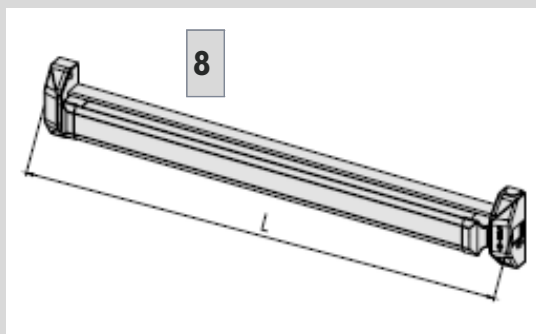

SERRATURE



CODICE	DESCRIZIONE	POS.
4622530	Serratura montante triplice entrata 30	1
4622535	Serratura montante triplice entrata 35	1
4625035	Serratura montante triplice con OLIVA entrata 35	2
4423815	Rullo regolabile OLIVA	3
06442000	Piastrini di collegamento	4

1



Catenaccio a scrocco regolabile 11-17 mm
Predisposizione chiusure complementari
Coppia borchie nylon 1.06012.01.0
Perni filettati fissaggio prolunghe

2



Catenaccio a rullo regolabile 2,5 - 16.5 mm
Predisposizione chiusure complementari
Coppia borchie nylon 1.06012.01.0
Perni filettati fissaggio prolunghe

3



Rullo regolabile
Altezza scola 70mm

4



Piastrini di collegamento

SERRATURE



CODICE	DESCRIZIONE	POS.
4972630	Multipunto frontale piatto entrata 30	5
4972635	Multipunto frontale piatto entrata 35	5
4963630	Multipunto frontale a "U" entrata 30	6
4963635	Multipunto frontale a "U" entrata 35	6

Frontale rasabile " piatto " 24 x 3 mm acciaio INOX con altezza 2300 mm
Scrocco regolabile 11 17 mm – 3 Catenacci laterali

5



Frontale rasabile " U " 24 x 5 mm acciaio INOX con altezza 2300 mm
Scrocco regolabile 11 17 mm – 3 Catenacci laterali

6



CONTROPIASTRE



CODICE	DESCRIZIONE	POS.
0646357	Contropiastre camera ERRE	7
0646557	Contropiastre camera ERRE	8

Meccanismo di regolazione con eccentrico senza sporgenza (brevetto CISA)


Regolazione laterale fino a 2,5 mm

Regolazione da 4,5 a 10 mm (versione profili porta)


Vaschetta in Nylon

Per serrature rullo usare l'inserto 1.06141.17.0

7

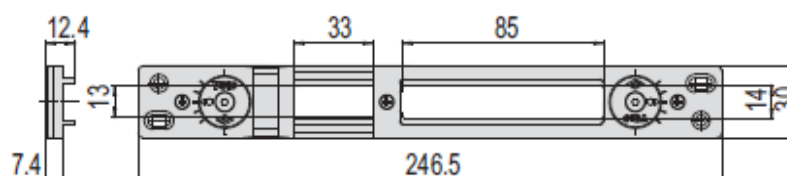

8

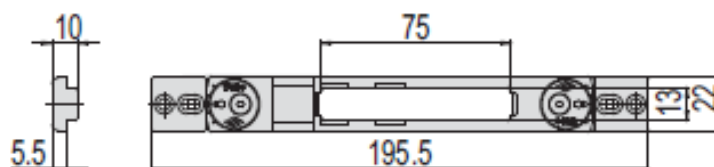

CONTROPIASTRE



CODICE	DESCRIZIONE	POS.
0646372	Contropiastre SERRATURE "U" per profili porta	9
0646572	Contropiastre SERRATURE "U" per profili porta	10

Meccanismo di regolazione con eccentrico senza sporgenza (brevetto CISA)


Regolazione laterale fino a 2,5 mm

Regolazione da 4,5 a 10 mm (versione profili porta)


Vaschetta in Nylon

Per serrature rullo usare l'inserto 1.06141.17.0

9

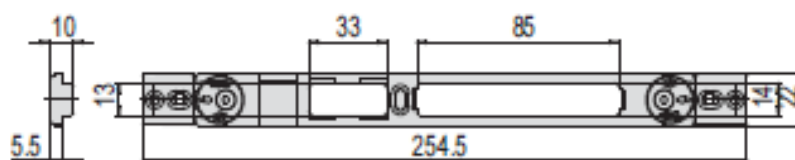

10

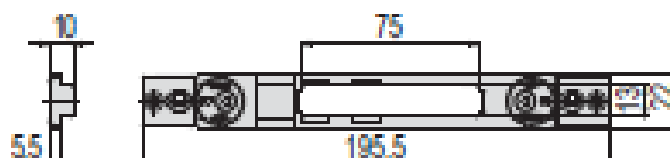



NOTE



LA NOSTRA MISSIONE

Il nostro obiettivo è rendere **semplice e veloce** la realizzazione dei progetti, senza dover rinunciare alla **qualità** e bellezza dei prodotti.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA



**SERVIZIO
TEMPESTIVO**



**VASTO
ASSORTIMENTO**



**QUALITÀ
GARANTITA**



ALLU.TAN. Holding s.r.l.

C.F. e P.I. 05934511006

Via Dei SS. Quattro, 25/A 00184 Roma

Sede operative Via Cimate Loc. Le Selve, snc

03018 Paliano FR Tel 0775 532054/55

WWW.ALLUTAN.COM