


# SCORREVOLE MINIMALE

## Finestra scorrevole minimale

Eleganza e prestazioni ottimali sono messe a servizio del benessere abitativo con un design esclusivo. Le linee essenziali contribuiscono significativamente al maggiore apporto di luce naturale all'interno degli ambienti. Il sistema anta a scomparsa assicura un incremento della superficie vetrata rispetto agli scorrevoli tradizionali.




**archiproducts**  
DESIGN AWARDS  
WINNER 2017

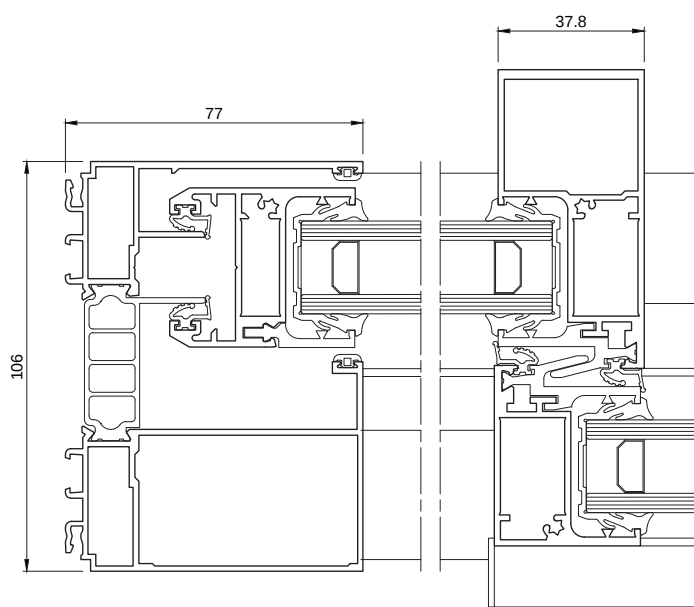

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Permeabilità all'aria | Classe 4      |
| Tenuta all'acqua      | 6A            |
| Resistenza al vento   | B2            |
| Isolamento acustico   | $R_w = 40$ dB |



Resistenza all'effrazione RC3  
Configurazione a 2 ante mobili  
Certificato n° MD 13 00 37 A

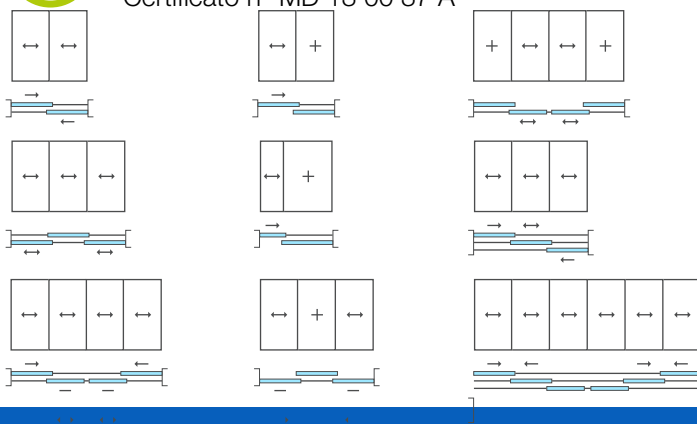

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Ingombri

Sezione telaio: 2 binari - 106 mm (montanti) / 100 mm (binario e telaio superiore); 3 binari - 157,2 mm (montanti) / 151,2 mm (binario e telaio superiore)  
Ingombro laterale telaio: 77 mm  
Ingombro superiore telaio: 67,8 mm  
Ingombro nodo centrale: 37,8 mm

#### Limiti dimensionali del sistema\*

2 ante:  $1.000 < L < 3.000$  mm /  $1.000 < H < 4.500$  mm  
Carico massimo dell'anta: 300 Kg

#### Isolamento termico

Dimensioni campione  $l.2500 \times h.2720$  mm 2 ante  
 $U_w = 1,29$  con vetro  $U_g = 1,0$  W/m<sup>2</sup>K Psi 0,035 W/mK

#### Vetrazioni

Spessore massimo vetro previsto: 32 mm

#### Tenuta

Sistema di tenuta all'aria con doppia guarnizione in EPDM o con spazzolino.

#### Ferramenta e accessori Domal

Sono disponibili diverse tipologie di maniglie dal design elegante, con o senza bloccaggio a due e tre punti, con o senza chiave.

#### Design

L'anta si inserisce totalmente all'interno del telaio grazie alla soluzione a scomparsa. Per aumentare la superficie vetrata è possibile incassare il telaio sia internamente che esternamente. La soglia può essere incassata a filo pavimento o in alternativa disponibile in versione ribassata (altezza 32,7 mm).

#### Impiego

Il sistema consente di ottenere le più svariate configurazioni combinando parti fisse con parti mobili. Disponibile nella versione a due binari (da 2 a 4 ante) e tre binari (da 3 a 6 ante).